


Aura Certos

Luminaire LED IP65 efficace pour grande hauteur



Aura Certos est un luminaire LED très efficace avec un indice de protection IP65 et un flux lumineux pouvant atteindre 28 320 lumens. Il est idéal pour l'éclairage industriel ou les entrepôts. Ce luminaire facile à installer est livré avec un œillet pour suspension à câble ou à chaîne. Aura Certos offre un excellent rendu des couleurs avec un IRC supérieur à 80.

- Efficacité énergétique - jusqu'à 130 lm/W
- Différentes optiques disponibles
- 4000 K, IRC supérieur à 80
- Versions DALI - IP65
- 5 ans de garantie

IP65



LED




CLASS 1



IK08



IK10+

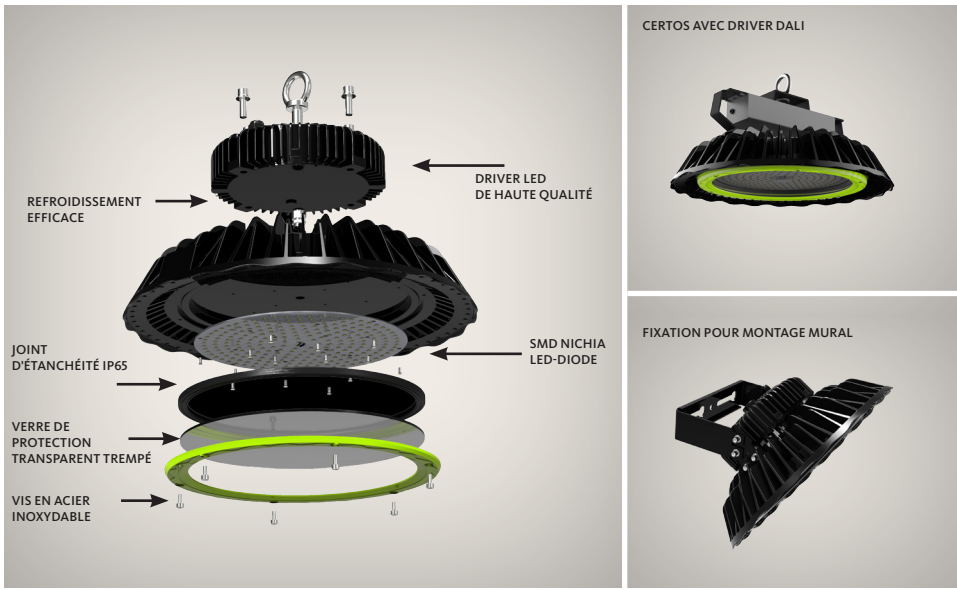







APPLICATIONS : Industrie, entrepôts, installations réfrigérées et magasins.

MATÉRIEL : Boîtier en aluminium moulé. Revêtement epoxy noir. Fermeture en verre trempée - 120°. Lentilles optique en polycarbonate.


INSTALLATION ET MONTAGE : Œillet pour suspension à câble ou à chaîne. Fixation murale ou plafond disponible en accessoire ; non cumulable avec les versions DALI/EM. Fourni avec un câble de raccordement de 1,5 m. Les versions DALI sont fournies avec des câbles de raccordement à 2 et 3 pôles de 1.5 m.

COMPOSANTS : Nichia LED, 4000 K, CRI>80. SDCM 3. Driver LED avec protection contre les surtensions et températures excessives.

DONNÉES TECHNIQUES : 220-240V, 50-60 Hz, IP65, IK08 (fermeture en verre), IK10+ (lentilles et fermetures en PC). Facteur de puissance $\lambda > 0,95$. Durée de vie de 60.000 heures (L80B10). Température ambiante : -30°C à +40°C. CE.

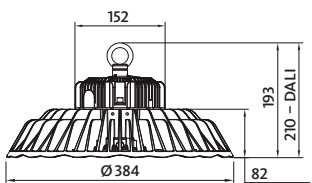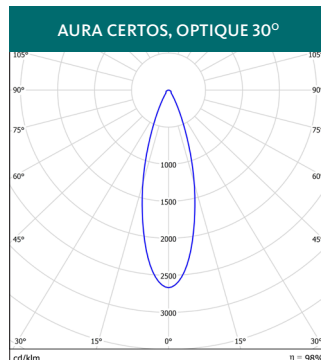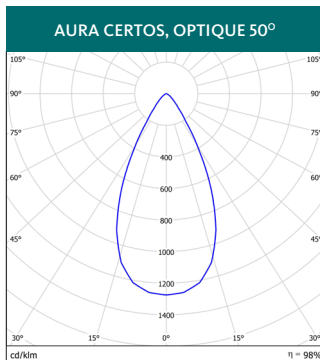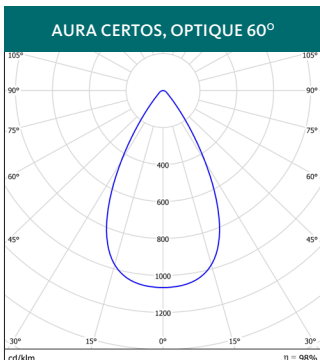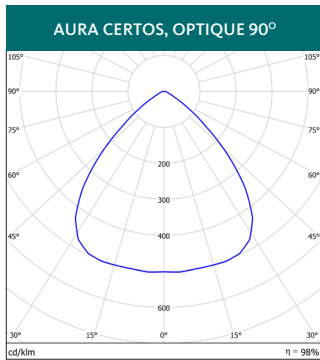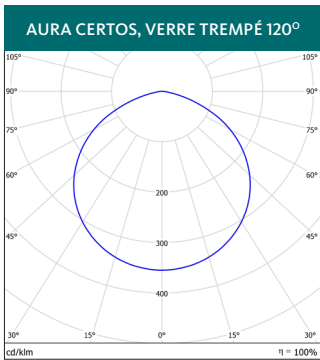

AURA CERTOS 120 W & 150 W

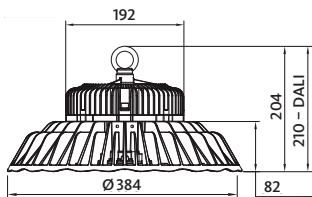

AURA CERTOS 200 W & 240 W

MODÈLES	TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX LUMINAIRE (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE
	Certos 120W	120	15360	128	6,9	83300102
	Certos 120W DALI	120	15360	128	6,8	83300103
	Certos 120W, lentilles 90°	120	15053	125	6,9	83300130
	Certos 120W DALI lentilles 90°	120	15053	125	6,8	83300131
	Certos 120W lentilles 50°	120	15053	125	6,9	83300120
	Certos 120W DALI lentilles 50°	120	15053	125	6,8	83300121
	Certos 120W PC cover clear	120	15360	128	6,9	83300140
	Certos 120W DALI PC cover clear	120	15360	128	6,8	83300141
	Certos 150W	150	19200	128	6,9	83300104
	Certos 150W DALI	150	19200	128	6,8	83300105
	Certos 150W lentilles 90°	150	18816	125	6,9	83300132
	Certos 150W DALI lentilles 90°	150	18816	125	6,8	83300133
	Certos 150W lentilles 50°	150	18816	125	6,9	83300122
	Certos 150W DALI lentilles 50°	150	18816	125	6,8	83300123
	Certos 150W PC cover clear	150	19200	128	6,9	83300142
	Certos 150W DALI PC cover clear	150	19200	128	6,8	83300143
	Certos 200W	200	25600	128	7,6	83300106
	Certos 200W DALI	200	25600	128	7,2	83300107
	Certos 200W lentilles 90°	200	25088	125	7,6	83300134
	Certos 200W DALI lentilles 90°	200	25088	125	7,2	83300135
	Certos 200W lentilles 50°	200	25088	125	7,6	83300124
	Certos 200W DALI lentilles 50°	200	25088	125	7,2	83300125
	Certos 200W PC cover clear	200	25600	128	7,6	83300144
	Certos 200W DALI PC cover clear	200	25600	128	7,2	83300145
	Certos 240W	240	31200	130	7,6	83300108
Certos 240W DALI	240	31200	130	7,3	83300109	
Certos 240W lentilles 90°	240	30576	127	7,6	83300136	
Certos 240W DALI lentilles 90°	240	30576	127	7,3	83300137	
Certos 240W lentilles 60°	240	30576	127	7,6	83300127	
Certos 240W DALI lentilles 60°	240	30576	127	7,3	83300128	
Certos 240W lentilles 30°	240	30576	127	7,6	83300138	
Certos 240W DALI lentilles 30°	240	30576	130	7,3	83300139	
Certos 240W PC cover clear	240	31200	130	7,6	83300146	
Certos 240W DALI PC cover clear	240	31200	130	7,3	83300147	



Accessoires	
Fermeture en PC opalisée	83300113
Fixation en saillie (non valable pour DALI)	83300114
Fixation murale (non valable pour DALI)	83300115
Chaîne pour Aura Certos, 37 cm, avec mousquetons	83300116
Réflecteur prismatique PMMA	83300117
Boitier de connexion pour montage sur catenaire	83300129



**BOITIER DE CONNEXION POUR
MONTAGE SUR CATENAIRE**



CHAÎNE POUR AURA CERTOS



RÉFLECTEUR PRISMATIQUE PMMA