


Aura Unity

Luminaire industriel éco-énergétique et facile à installer pour sources lumineuses T5 ou LED Long Life



Aura Unity est un luminaire industriel moderne équipé d'un réflecteur à rendement élevé fabriqué à partir de MIRO 5. Il permet de créer des éclairages très

peu consommateurs d'énergie pour les sites industriels, les entrepôts et les supermarchés. Il peut être équipé de sources lumineuses à LED Aura Light, Aura UltiLED Long Life ou avec les tubes fluorescents Aura T5 Eco Saver Long Life.

Aura Unity est vraiment facile à installer et pratiquement sans maintenance grâce aux sources lumineuses Long Life. Il est disponible en deux versions de réflecteurs, extensif ou semi-extensif, pour assurer un éclairage optimal pour vos applications.

De plus, Aura Light offre une garantie de huit ans pour ce luminaire à sources lumineuses Long Life. La garantie couvre le luminaire, mais aussi le ballast / driver et la source lumineuse.

- Peu énergivore - Efficacité du système jusqu'à 113 lm/W
- Sources lumineuses T5 ou LED modernisables et remplaçables
- Coûts de maintenance réduits
- Versions gradables DALI ou non gradables
- Crochets pour haubans intégrés
- 8 ans de garantie

IP23




LED

T5



CLASS I

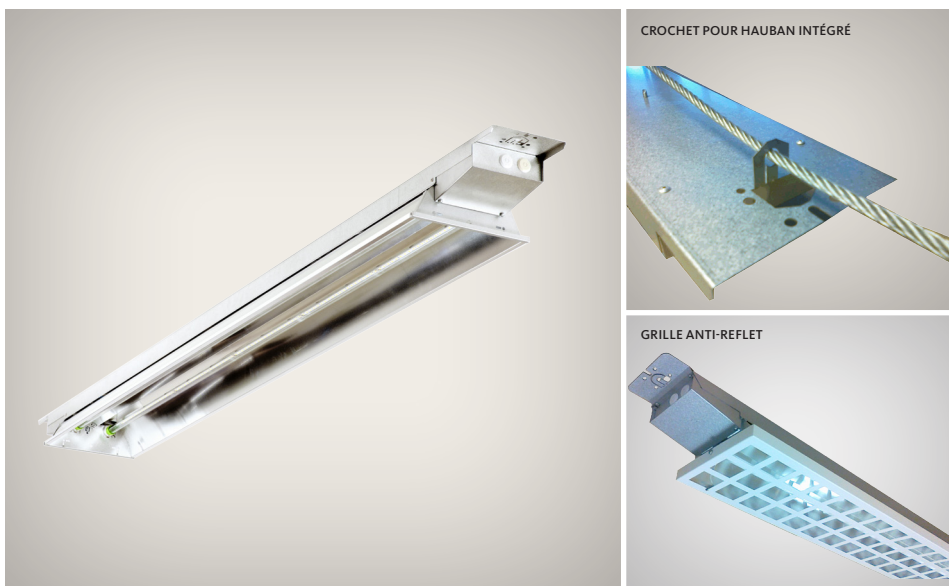

APPLICATIONS: Sites industriels, entrepôts, supermarchés.

MATÉRIEL : Corps en acier galvanisé. Réflecteur semi-diffus conçu en MIRO 5.






INSTALLATION ET MONTAGE : Fixation en saillie ou sur hauban caténaire. Crochet pour haubans intégrés. Deux passages de câble avec un presse-étoupe à chaque extrémité. Raccordement sur un bornier à cinq pôles (DALI 7 pôles) pour 2,5 mm² max. Montage sur haubans 5x2,5 mm².

COMPOSANTS: Source lumineuse Aura UltiLED Long Life 2x23 W ou Aura UltiLED Pro 2x34 W. Driver LED 700 mA, non gradable ou gradable DALI. Source lumineuse Aura T5 Eco Saver Long Life, 2x32 W (35 W), 2x45 W (49 W), 2x50 W (54 W) ou 2x73 W (80 W). Non gradable ou gradable DALI. Classe EEI = A2 et A1.

Les sources lumineuses doivent être commandées séparément.

Pour les installations sportives comme les gymnases et les patinoires une grille de protection blanche est disponible. Elle protège les tubes du luminaire contre les projectiles. Pour les plafonds de petite hauteur et les lieux ayant un grand besoin de confort visuel, une grille anti-reflet peut être attachée au luminaire.

DONNEES TECHNIQUES: IP23, classe I. 220-240V 50-60 Hz. Température ambiante: -25° à +35°C. CE.

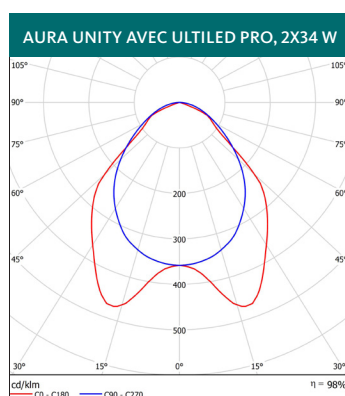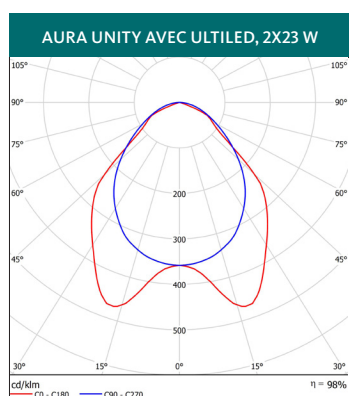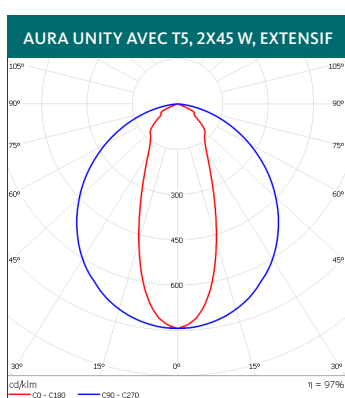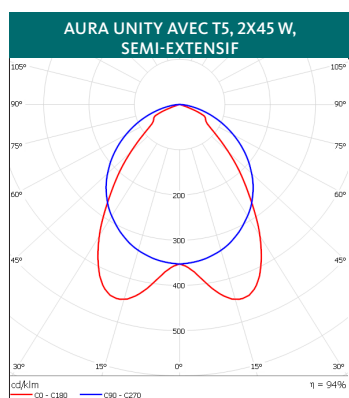


Grille

MODÈLES	TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX LUMINAIRE (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE
	Aura Unity pour Aura UltiLED Long Life ou Aura UltiLED Pro Long Life					
	Unity LED pour 2 x 23 W UltiLED / 2 x 34 W UltiLED Pro	52 / 78	5859 / 8789	113 / 113	4,1	83025460
	Unity LED pour 2 x 23 W UltiLED DALI / 2 x 34 W UltiLED Pro DALI	52 / 78	5859 / 8789	113 / 113	4,1	83065460
	Unity LED EM 3h 2 x 34 W UltiLED Pro DALI	78	8789	113	4,3	83065850
	Aura Unity pour Aura T5 Eco Saver Long Life					
	Unity pour 2 x 32 W (35 W)	72	6140	85	4,1	81321250
	Unity pour 2 x 32 W DALI (35 W)	72	6140	85	4,1	81361450
	Unity pour 2 x 45 W (49 W)	100	7630	76	4,1	81321880
	Unity pour 2 X 45 W DALI (49 W)	100	7630	76	4,1	81361480
	Unity pour 2 x 45 W Extensif (49 W)	100	7630	76	4,1	81321380
	Unity pour 2 x 45 W DALI Extensif (49 W)	100	7630	76	4,1	81361380
	Unity pour 2 x 50 W (54W)	108	8060	75	3,6	81321870
	Unity pour 2 x 50 W 1-10V (54 W)	108	8060	75	3,6	81361270
	Unity pour 2 x 50 W DALI (54 W)	108	8060	75	3,6	81361470
	Unity pour 2 x 50 W Extensif (54 W)	108	8210	76	3,6	81321370
	Unity pour 2 x 50 W 1-10V Extensif (54 W)	108	8210	76	3,6	81361570
	Unity pour 2 x 50 W DALI Extensif (54 W)	108	8210	76	3,6	81361870
	Unity pour 2 x 73 W (80 W)	152	11560	76	4,1	81321290
	Unity pour 2 x 73 W DALI (80 W)	152	11560	76	4,1	81361490
	Unity pour 2 x 73 W Extensif (80 W)	152	11880	78	4,1	81321590
	Unity pour 2 x 73 W DALI Extensif (80 W)	152	11880	78	4,1	81361390
	Accessoires					
	Grille pour Aura Unity T5 2x32 W, 2x45 W et 2x73 W, LED 2x23 W, 2x34 W					81301838
	Grille pour Aura Unity 2x50 W					81301837
	Grille de protection pour Unity 2x32 W, 2x45 W, 2x73 W T5 et LED 2 x 23 W, 2 x 34 W					81301835
	Grille de protection pour Unity 2x50 W T5					81301836

A noter que les sources lumineuses Long Life light doivent être commandées séparément.

Les valeurs sont basées sur Aura UltiLED Long Life, Aura UltiLED Pro Long Life et Aura T5 Eco Saver Long Life, 4000K, Ra >80.

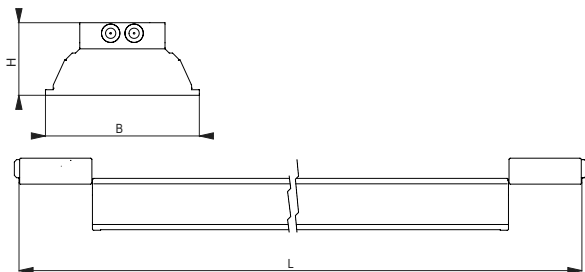

AURA UNITY

DIMENSIONS	TYPE	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
	Aura Unity T5 32 W, 45 W, 73 W	1780	200	100
	Aura Unity T5 50 W	1480	200	100
	Aura Unity T5 intensif 32 W, 45 W, 73 W	1780	240	105
	Aura Unity T5 Intensif 50 W	1480	240	105
	Aura Unity LED	1780	200	100

Sous r serve de modifications. La derni re version de cette fiche produit est disponible sur notre site internet.

2017-06-27